


Docusaurus

Оптимизированный генератор сайтов в React.

- [Установка Docusaurus Ubuntu 24](#)

Установка Docusaurus

Ubuntu 24

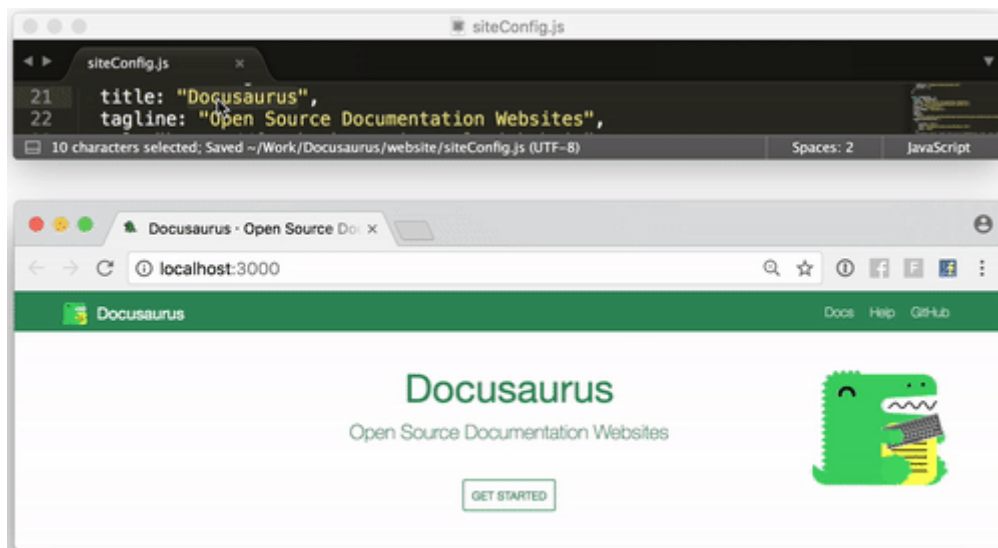

ДЕМО: [ДЕМО Docusaurus](#)

Работает на Markdown

Сэкономьте время и сосредоточьтесь на документации вашего проекта. Просто создавайте документы и записи в блоге с помощью Markdown, и Docusaurus опубликует набор статических html-файлов, готовых к использованию.

Для установки Docusaurus вам понадобится установленный Node.js и менеджер пакетов (npm или Yarn). Затем, в директории вашего проекта, выполните команду `npm docusaurus init` для создания нового сайта Docusaurus. После установки вы можете запускать сайт локально с помощью `npm start` или `yarn start`.

Шаги по установке:

Убедитесь, что у вас установлен Node.js и npm (или Yarn): Docusaurus требует наличия Node.js на вашем компьютере. Если у вас его нет, скачайте и установите последнюю версию с официального сайта Node.js.

Создайте новую директорию для вашего проекта: (если это необходимо) и перейдите в нее в терминале.

Инициализируйте новый сайт Docusaurus: с помощью следующей команды:

```
npx docusaurus init
```

Эта команда установит все необходимые зависимости и создаст базовую структуру Docusaurus в вашей директории.

Запустите ваш локальный сайт Docusaurus: для просмотра и тестирования:

```
npm start
```

или, если вы используете Yarn

```
yarn start
```

После выполнения этой команды ваш сайт будет запущен на локальном сервере, и вы сможете просмотреть его в своем браузере, как правило, по адресу <http://localhost:3000>.

Дополнительные советы:

Используйте команду `init` с указанием имени проекта: Для создания сайта Docusaurus с определенным именем проекта вы можете использовать:

```
npm docusaurus init <имя-проекта>
```

Это создаст папку с указанным именем и поместит туда ваш новый сайт Docusaurus.

Используйте команды `run`: Docusaurus предоставляет набор скриптов для создания, обслуживания и развертывания вашего веб-сайта. Эти скрипты можно вызывать с помощью команды `run` в `npm` или `Yarn`, например, `npm run build` для сборки сайта или `npm run deploy` для развертывания.